



Terrasse



Skap ditt perfekte uterom!
Finn inspirasjon og alt du trenger hos oss

Velkommen!

Et innbydende uteområde er en verdifull forlengelse av boligen din. Skap din egen personlige oase ved å velge terrassebord, rekkverk, trapper og utebygg som passer boligens stil og terrenget rundt.

Vi har et stort utvalg av terrassebord i flere kvaliteter, dimensjoner, lengder og farger. Alt fra de tradisjonelle grønnimpregnerte terrassebordene til de mest eksklusive variantene. Enkelte terrassebord krever årlig vedlikehold, mens andre terrassebord er mer vedlikeholdsvennlige.

I denne brosjyren finner du inspirasjon til både store og små terrasser, samt oversikt over alt du trenger.

Lykke til med å realisere din drømmeterrasse!

6 Malmfuru

8 SiOO:X-behandling

10 Malmfuru med SiOO:X

12 Thermofuru

14 Impregnert grafittgrå

16 Impregnert brun

18 Impregnert grønn

22 Planlegg drømmeterrassen din

24 Profiler terrasse

26 Profiler rekkverk

28 Teknisk oversikt

30 Historie





Uteområdet er en utvidelse av hjemmet ditt. Her har du mulighet til å skape et vakkert og funksjonelt uterom – enten du har en romslig hage, en koselig terrasse eller en liten balkong. Her kan man la kreativiteten blomstre, eller bare puste ut og slappe av.



Ofte stilte spørsmål og svar

Må jeg behandle terrassebordene?

Ja, de fleste terrassebord bør behandles for å bevare sine egenskaper og forbli pene. Noen få varianter holder det med at vaskes hvert år.

Kan jeg vaske terrassegulvet med høytrykkspyler?

Å bruke en høytrykkspyler er effektivt, men kan også skade treverket om ikke den brukes riktig. Start med lavt trykk og øk gradvis til du fjerner smusset. Hold dysen minst 30 cm fra treverket. Spray på skrå i retning av treverkets struktur. Unngå å bruke dysen på samme områder for lenge. Skyll med rent vann etter rengjøring. Hvis du er usikker på hvordan du skal bruke høytrykkspyleren på riktig måte, er det lurt å søke råd fra fagfolk.

Hvordan vet man om terrassegulvet er tørt og klart for behandling?

Før man behandler nymonterte terrassebord må man vente til treverket er tørket. Hvis ikke risikerer man å sperre inne fukt, få misfarging, sprekkdannelser, få krøllede bordkanter og muligens sopp og råte. Her er et par tegn på at treverket er tørt og klart til behandling:

1. **Bank i terrassebordet**, gir det en hul lyd er treverket tørt.
2. **Se på treverket**, i enden av bordene eller rundt skruerull, begynner det å slå sprekker der er det et godt tegn på at treverket er tørt.

Hvor tett skal jeg legge terrassebordene?

Impregnerte terrassebord kan ofte være våte når de blir levert, da kan de godt monteres tett i tett. Det vil da oppstå en liten spalte mellom bordene når de har ligget og tørket litt. Er de tørre når de blir levert er det lurt å legge dem med en spalte på 2-3 mm. Ved montering av andre typer impregnerte, varmebehandlede eller spesielle tresorter, er det viktig å følge monteringsanbefalinger fra leverandør.

Hvilke skruer bør jeg bruke?

Det anbefales å bruke syrefaste A4-skruer. Vi anbefaler at alle terrassebordene monteres 30 cm over bakken.



Malmfuru

Malmfuru har naturens egen impregnering. Terrassebordene har en naturlig varm farge, og en vakker struktur. Med riktig vedlikehold vil terrassebord i malmfuru gi deg en lekker uteplass som vil vare i mange år fremover. Malmfuru anbefales imidlertid ikke dersom produktet blir utsatt for jordkontakt, da vil det fort bli ødelagt av bakteriene i jorden.

Vedlikehold

Ubehandlet: Malmfuru terrassebord kan med fordel stå ubehandlet. Den harde kjerneveden er rik på harpiksstoffer som gir en naturlig beskyttelse mot fuktighet. Dette gjør det ekstra hardt og motstandsdyktig.

Vask: Terrassen skal vedlikeholdsvaskes hvert år for å unngå uønsket vekst av alger og lignende. Når UV-lyset bryter ned i ligninet i treverket kan det oppstå fiberlo. Dette er en naturlig prosess som kan børstes bort med en stiv børste.

Behandle: Om du ikke ønsker å la terrassen stå ubehandlet kan du også velge å behandle gulvet med en treolje/beis etter montering. Husk å vaske gulvet før behandling, og sørg for at det er tørt før påføringen starter.



- ✔ Naturlig vakkert
- ✔ Minimalt med vedlikehold
- ✔ Høy kvalitet



DIMENSJON	NOBB NR.	ANTALL M/M2 eks. svinn	ANBEFALT C/C Avstand bjelker	ANBEFALT DIMENSJON Skruer i A2 kvalitet	ANTALL SKRUER pr. m2
28x120	50713581	8,1 m	600 mm	4,5x75 mm	30 stk.
28x145	60632532	6,7 m	600 mm	4,5x75 mm	30 stk.

SiOO:X

Hvordan fungerer behandlingen?

SiOO:X trebeskyttelse fungerer ved å imitere naturens egen beskyttelsesteknikk. Den bruker en unik kombinasjon av kisel og kalium, to naturlige stoffer som finnes rundt oss. Kisel styrker treverket og gjør det mer motstandsdyktig mot vær og vind, akkurat som det gjør i trær og planter. Kalium hjelper til med å binde kisel til treverket og beskytter det mot UV-stråler.



Prosessen

Til å begynne med er terrassen gulbrun og litt ujevn i fargen, men den lysner ved kontakt med vann og begynner å få en sølvgrå farge etter ca. 2–4 uker. Prosessen fortsetter i opptil 1–2 år. Husk at gråningsprosessen er en naturlig prosess, og det er vanlig at treverket ikke gråner jevnt.



Fordelene med SiOO:X:

- **Lang levetid:** Ved moderat og riktig vedlikehold kan det ta opptil 12 år før det er nødvendig med ny behandling av treverket.
- **Miljøvennlig:** Er laget av naturlige ingredienser og er helt ufarlig for mennesker og dyr.
- **Enkelt vedlikehold etter et år:** Krever minimalt med vedlikehold. Du trenger bare å rengjøre med vann og en mild såpe.
- **Vakker patina:** Gir treverket en vakker sølvgrå patina over tid.
- **God beskyttelse:** Behandlingen beskytter mot råte, UV-stråling, alger og mugg, termitter og skadeinsekter, regn, frost og snø.

SiOO:X behandling er perfekt for deg som:

- ✓ Ønsker et vakkert og holdbart resultat
- ✓ Setter pris på enkelt vedlikehold
- ✓ Er opptatt av miljøet
- ✓ Vil unngå beis og olje

Se neste side for
Malmfuru behandlet
med SiOO:X

For et perfekt resultat, besøk **Sioox.no** for detaljerte beskrivelser om riktig montering og behandlingsmetoder.
Foto: Sioo:x Wood Protection Norge

Malmfuru med SiOO:X

Drømmer du om en terrasse som ser ny ut år etter år? Med SiOO:X kan du endelig glemme beis og olje, og nyte en terrasse som er både vakker og praktisk. SiOO:X er en unik, miljøvennlig behandling som gir treverket en naturlig beskyttelse mot sol, regn og sopp. Over tid vil terrassen ende opp med en vakker sølvgrå patina.

Vedlikehold

Unngå å behandle terrassen når det er under +6°C, eller i varmt solskinn.

Vedlikehold (årlig):
Kost terrassen med en myk kost, når treverket er helt tørt. Vask med SiOO:X Vedlikeholdsvask også når terrassen er helt tørr. Det samme er lurt å gjøre på høsten om man har mye grønske.

Dette er Sioo:X sine egne produkter, de anbefales å bruke for vedlikehold av terrassebord behandlet med SiOO:X. For nøyere veiledning om hver prosess, sjekk ut sioox.com.

Tips: Vi vil understreke at vann og sol er nødvendig for at gråningsprosessen skal starte. Dersom deler av terrassen din er under tak, må man fukte gulvet der iblant.



- ✓ Ekstra holdbarhet og beskyttelse
- ✓ Vakker og jevn grå patina
- ✓ Minimalt med vedlikehold

DIMENSJON	NOBB NR.	ANTALL M/M2 eks. svinn	ANBEFALT C/C Avstand bjelker	ANBEFALT DIMENSJON Skruer i A2 kvalitet	ANTALL SKRUER pr. m2
28x120	60632530	8,1 m	600 mm	4,5x75 mm	30 stk.
28x145	60632533	6,7 m	600 mm	4,5x75 mm	30 stk.

Bildene i dette oppslaget viser malmfuru med nylig påført behandling, sluttresultatet vil gi en sølvgrå patina. Se s. 8-9 for bedre referanser eller besøk sioox.no.

Thermofuru

Thermofuru er varmebehandlet furu med en dyp og elegant struktur. Varmebehandlingen gjør at gulvet vil bevege seg mindre etter montering og det blir mindre krymp, fordi treet blir mer stabilt og motstandsdyktig mot fuktighet. Thermofuru er formstabil, noe som minimerer sprekkdannelse og flising. Den behagelige overflaten er perfekt for bare føtter. Det anbefales at bjelkelag legges på maks c/c 45 cm.



Vedlikehold

Med Thermofuru terrassebord har du valget mellom å behandle eller la det forbli ubehandlet, slik at det gråner. Ønsker du å beholde den gyllenbrune fargen, kan det behandles med en pigmentert olje. Dersom du lar det forbli ubehandlet, vil en årlig vask være alt som trengs av vedlikehold. Hvis gulvet på grunn av lys eller fuktighet blir flammete, så er det bare å pusse lett over. Gulvet er gjennomfarget.



- ✓ Lang levetid og minimalt vedlikehold
- ✓ Vakker og eksklusiv terrasse
- ✓ Miljøvennlig valg



DIMENSJON	NOBB NR.	ANTALL M/M2 eks. svinn	ANBEFALT C/C Avstand bjelker	ANBEFALT DIMENSJON Skruer i A2 kvalitet	ANTALL SKRUER pr. m2
26x117	60637234	8,3 m	450 mm	4,5x75 mm	38 stk.

Impregnert grafittgrå

Et dempet, lekkert og naturlig utseende karakteriserer det grafittgrå materialet, som er godt egnet for bruk over mark. Impregnert grafittgrå er ettertørket, som vil si at gulvet vil bevege seg mindre etter montering og det blir mindre krymp. Dette skiller produktet fra standard grønn-impregnerte bord, som kan være veldig våte ved levering pga. impregneringsvæsken og medføre at gulvet krymper etter montering.

Vedlikehold

Dette terrassebordet er ferdig nedtørket og bør behandles rett etter montering med transparent treolje. Dersom ikke bordene behandles etter montering må man forvente mer falming av gråfargen. Etterbehandlingen gjør at produktet opprettholder et bedre resultat.



- ✓ Tørket og gir mindre krymping og bevegelse etter montering
- ✓ Elegant og moderne
- ✓ Vedlikeholdsvennlig

DIMENSJON	NOBB NR.	ANTALL M/M2 eks. svinn	ANBEFALT C/C Avstand bjelker	ANBEFALT DIMENSJON Skruer i A2 kvalitet	ANTALL SKRUER pr. m2
28x120	48242925	8,1 m	600 mm	4,5x75 mm	Ca. 29 stk.

Impregnert brun

Gå for et gyllent og varmt uttrykk på terrassen med terrassebord i impregnert brun. Den unike brunfargen gir terrassen en varm atmosfære. Et mer eksklusivt alternativ til den mest brukte grønn-impregnerte. Rillene i terrassebordet gir overflaten struktur, gjør den mindre glatt, og gir et spennende uttrykk. Impregnerte terrassebord er beskyttet mot sopp og råte, noe som gir lang levetid og minimalt vedlikehold.



Vedlikehold

Vent 1-2 mnd. før behandling, avhengig av vær. Terrassebordene må være rene og tørre før behandling. For å bevare den opprinnelige brunfargen og beskytte treverket mot slitasje, trenger det behandling med pigmentert treolje/beis. Uten behandling vil treverket gråne med tiden.



- ✓ Eksklusivt og varmt uttrykk
- ✓ Riller for struktur og fleksibilitet
- ✓ Lang levetid og minimalt vedlikehold

DIMENSJON	NOBB NR.	ANTALL M/M2 eks. svinn	ANBEFALT C/C Avstand bjelker	ANBEFALT DIMENSJON Skruer i A2 kvalitet	ANTALL SKRUER pr. m2
28x120	44454514	8,1 m	600 mm	4,5x75 mm	Ca. 29 stk.

Impregnert grønn

Dette terrassebordet er det vi selger absolutt mest av – ikke uten grunn. Den grønne fargen gir terrassen et friskt og naturlig preg, og den impregnerte malmfuruen er motstandsdyktig mot sopp og råte. Treverket er enkelt å beise i ønsket farge, og passer til bruk over mark.

Vedlikehold

Vent 1-2 mnd før behandling, avhengig av vær. Terrassebordene må være rene og tørre før behandling.

Det anbefales ett strøk av treolje/beis. Det vil holde gulvet pent i flere år.



- ✓ Mest populære terrassebord
- ✓ Rimelig
- ✓ Behandlet gir det et klassisk utseende

TIPS!

Legg terrassen i ulike nivåer etter terreng. Da kan du skape spennende soner og bruke de ulike høydene til ekstra sitteplasser.



DIMENSJON	LENGDE	NOBB NR.	ANTALL M/M2 eks. svinn	ANBEFALT C/C Avstand bjelker	ANBEFALT DIMENSJON Skruer i A2 kvalitet	ANTALL SKRUER pr. m2
21x95		54172614	10,20	400 mm	4,2x55mm	Ca. 45 stk.
21x120		54173560	8,10	400 mm	4,2x75mm	Ca. 29 stk.
28x95	3,0	60072036	10,20	500 mm	4,2x55mm	Ca. 45 stk.
28x95	3,3	60072042	10,20	500 mm	4,2x55mm	Ca. 45 stk.
28x95	3,6	60072043	10,20	500 mm	4,2x55mm	Ca. 45 stk.
28x95	3,9	60072057	10,20	500 mm	4,2x55mm	Ca. 45 stk.
28x95	4,2	60072047	10,20	500 mm	4,2x55mm	Ca. 45 stk.
28x95	4,5	60072059	10,20	500 mm	4,2x55mm	Ca. 45 stk.
28x95	4,8	60072061	10,20	500 mm	4,2x55mm	Ca. 45 stk.
28x95	5,1	60072056	10,20	500 mm	4,2x55mm	Ca. 45 stk.
28x95	5,4	60072054	10,20	500 mm	4,2x55mm	Ca. 45 stk.
28x120	3,0	57912676	8,10	600 mm	4,5x75 mm	Ca. 29 stk.
28x120	3,3	57912680	8,10	600 mm	4,5x75 mm	Ca. 29 stk.
28x120	3,6	57912695	8,10	600 mm	4,5x75 mm	Ca. 29 stk.
28x120	3,9	57912706	8,10	600 mm	4,5x75 mm	Ca. 29 stk.
28x120	4,2	57912714	8,10	600 mm	4,5x75 mm	Ca. 29 stk.
28x120	4,5	57912725	8,10	600 mm	4,5x75 mm	Ca. 29 stk.
28x120	4,8	57912733	8,10	600 mm	4,5x75 mm	Ca. 29 stk.
28x120	5,1	57912744	8,10	600 mm	4,5x75 mm	Ca. 29 stk.
28x120	5,4	57912752	8,10	600 mm	4,5x75 mm	Ca. 29 stk.
28x145	3,0	60072038	6,75	600 mm	4,5x75 mm	Ca. 26 stk.
28x145	3,3	60072050	6,75	600 mm	4,5x75 mm	Ca. 26 stk.
28x145	3,6	60072039	6,75	600 mm	4,5x75 mm	Ca. 26 stk.
28x145	3,9	60072049	6,75	600 mm	4,5x75 mm	Ca. 26 stk.
28x145	4,2	60072046	6,75	600 mm	4,5x75 mm	Ca. 26 stk.
28x145	4,5	60072218	6,75	600 mm	4,5x75 mm	Ca. 26 stk.
28x145	4,8	60072041	6,75	600 mm	4,5x75 mm	Ca. 26 stk.
28x145	5,1	60072037	6,75	600 mm	4,5x75 mm	Ca. 26 stk.
28x145	5,4	60072055	6,75	600 mm	4,5x75 mm	Ca. 26 stk.
34x145		55460383	6,75	600 mm	4,5x75 mm	Ca. 26 stk.

28x45 terrassebord er beregnet til rekkverk eller for å blande inn i ditt terrassegulv for å gi et spennende uttrykk.

DIMENSJON	NOBB NR.
28x45	49132194



Planlegg drømmeterrassen din – alt du trenger å vite

Drømmer du om en terrasse du kan nyte i mange år framover? Uansett om du ønsker en terrasse for avslapping, grilling eller lek, er det viktig å velge riktige terrassebord. Her skal du skape minner som varer livet ut. I denne artikkelen gir vi deg alt du trenger å vite for å realisere drømmen din.

Gå for kvalitet og enkelt vedlikehold!

Uansett om du skal i gang med en stor terrasse foran huset, en platting til morgenkaffen eller en terrasse som klatrer i terrenget rundt hytta, er valg av materialer viktig! Du skal leve godt med valget ditt i mange år, både når det gjelder vedlikehold og utseende. Vi har godt utvalg av terrassebord, i tillegg til det du trenger av K-virke til rekkverk, trapper og utebygg. Våre terrassebord kommer i mange dimensjoner, både ubehandlet og med ulike farger.

Valg av materialer til terrassen

Når du skal velge materialer til terrassen er det lett å gå til de tradisjonelle grønnimpregnerte terrassebordene, men vi anbefaler deg å ta en titt på alternativene. Det kan være smart å se på mer vedlikeholdsvennlige materialer, for å spare deg for mye jobb! Det finnes materialer som krever minimalt med vedlikehold og som tåler det tøffe klimaet her i landet mye bedre. Invester i terrassebord som varer lenge og er motstandsdyktige, SiOO:X-behandlet treverk er et godt eksempel. Velg terrassebord som gir deg muligheten til å uttrykke din personlige stil og skape en utendørs oase som passer perfekt til dine behov.



Hvilket terrassebord er din favoritt?




En varm og naturlig farge

Fordel: Høy kvalitet.
Vedlikehold: Viderebehandles med pigmentert treolje/beis.
Dimensjon: 28x120 - 28x145



Vakker og jevn grå patina

Fordel: Lang levetid, vakker sølvgrå farge.
Vedlikehold: 12-18 mnd. Vask med SiOO:X Vedlikeholdsvask.
Dimensjon: 28x120 - 28x145

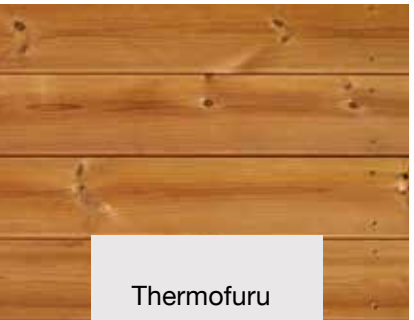

Varm og gyllenbrun farge som ubehandlet får en sølvgrå patina

Fordel: Varmebehandlet tre er mer formstabil med mindre risiko for sprekker.
Vedlikehold: Ubehandlet får du en grå patina. Vil du beholde den gyllenbrune fargen, bruk en pigmentert olje.
Dimensjon: 26x117



Dempet, lekker, naturlig og eksklusiv gråfarge

Fordel: Ertørt og mer formstabil enn standard impregnert terrasse.
Vedlikehold: Viderebehandles med pigmentert treolje/beis.
Dimensjon: 28x120



Gyllen og varm, med friskt uttrykk

Fordel: Rillet overflate gjør gulvet sklisikkert og mer behagelig å gå på.
Vedlikehold: Viderebehandles med pigmentert treolje/beis.
Dimensjon: 28x120



Naturlig og klassisk utseende

Fordel: Overflatebehandles i ønsket farge etter montering. Lev. i mange dimensjoner.
Vedlikehold: Viderebehandles med pigmentert treolje/beis.
Dimensjon: 22x95-22x120-28x70-28x95-28x120-28x145


Vedlikehold av terrassen din

Å vedlikeholde terrassen er en viktig del av å holde uteplassen din pen. Med noen enkle grep kan du sørge for at terrassegulvet holder seg i god stand, og du har en vakker og funksjonell uteplass i mange år fremover.


- Rengjør gulvet jevnlig, for å fjerne smuss og alger. Gjerne med en mild såpeoppløsning og en kost eller høytrykkspyler (se s. 5 "Ofte stilte spørsmål og svar" for bruk av høytrykkspyler på treverk).
- Behandle terrassebordene med en egnet olje eller beis for å beskytte mot vær og fuktighet, se anbefalinger på ditt terrassebord.
- Husk å påføre produktet jevnt og grundig, og la det tørke godt. Hvis terrassebordene blir skadet eller slitt, kan du erstatte ødelagte bord og slipe bort skader, før du påfører ny behandling.

Profilerrasse


Her kan du sammenligne våre terrassebord for å hjelpe deg å planlegge drømmeterrassen din. Se profilene i 1:1 størrelse for å få en god forståelse av dimensjonene og utseendet. Finn profilen som passer perfekt til din smak og ditt behov.




28 X 45 MM – PROFILEN LEVERES I FØLGENDE:
49132194 – Impregneret terrassebord, grønn

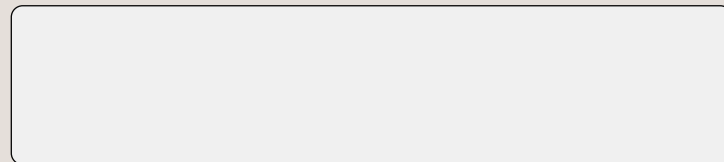


21 X 95 MM – PROFILEN LEVERES I FØLGENDE:
54172614 – Impregneret terrassebord, grønn

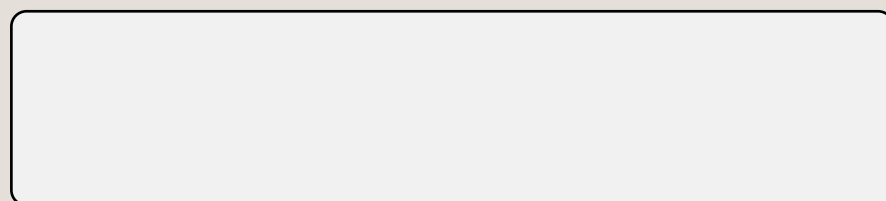


26 X 117 MM – PROFILEN LEVERES I FØLGENDE:
60637234 – Thermofuru terrassebord



28 X 120 MM – PROFILEN LEVERES I FØLGENDE:
54173473 – Impregneret terrassebord, grønn
48242925 – Impregneret grafitgrå terrassebord, tørket
50713581 – Malmfuru
60632530 – Malmfuru med SiO₂:X

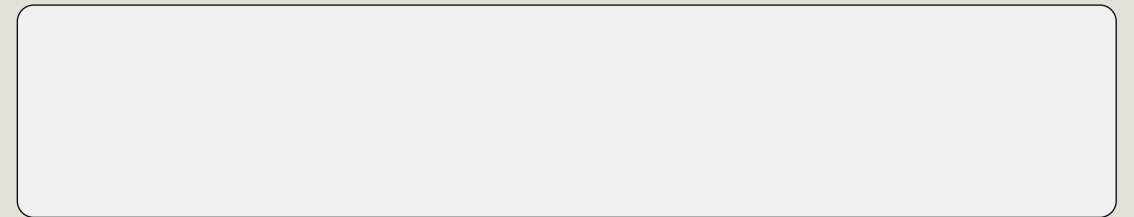

28 X 145 MM – PROFILEN LEVERES I FØLGENDE:
60632532 – Malmfuru
60632533 – Malmfuru med SiO₂:X
26111880 – Impregneret terrassebord, grønn

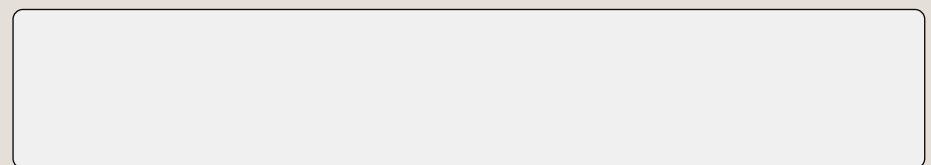

21 X 120 MM – PROFILEN LEVERES I FØLGENDE:
54173560 – Impregneret terrassebord, grønn.




28 X 120 MM – PROFILEN LEVERES I FØLGENDE:
44454514 – Rillet brun impregneret terrasse




Profiler rekkverk

Alle profilene er i 1:1 størrelse




45 X 45 MM – PROFILEN LEVERES I FØLGENDE:
26111625 – Impregnert S-profil

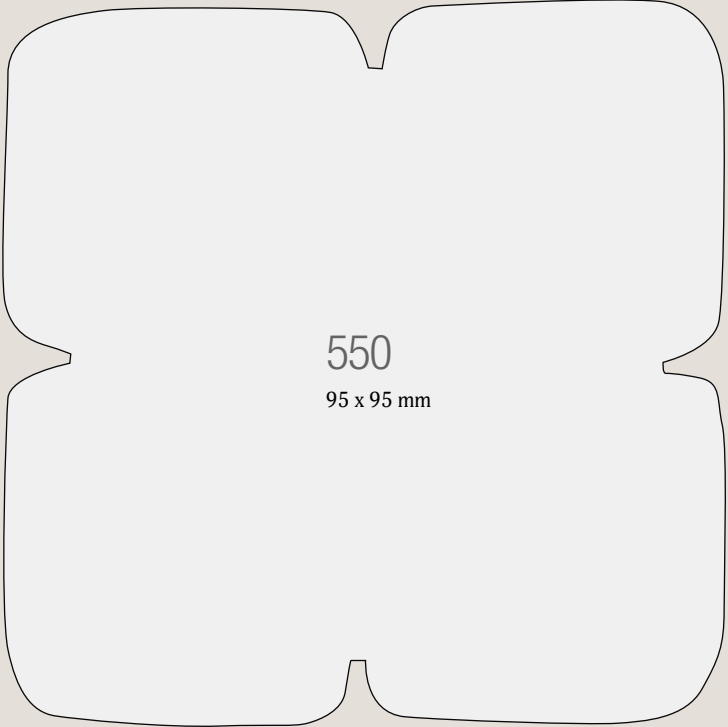

95 X 95 MM – PROFILEN LEVERES I FØLGENDE:
26111567 – Impregnert S-profil



35 X 45 MM – PROFILEN LEVERES I FØLGENDE:
56215581 – K90 Malm Balkongspile
56216141 – Grunnet + mellomstrøk hvit

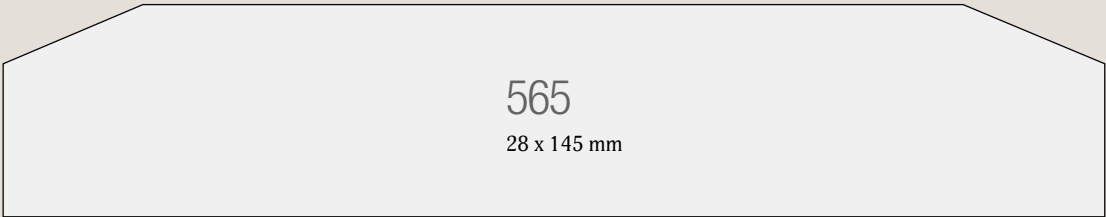

28 X 145 MM – PROFILEN LEVERES I FØLGENDE:
45630181 – Impregnert topprekke med fas, rillet



34 X 145 MM – PROFILEN LEVERES I FØLGENDE:
54172326 – Impregnert topprekke

Impregnert konstruksjonslast og lekter

Denne oversikten gir deg all informasjonen du trenger for å velge riktig impregnert trevirke til ditt neste prosjekt. Se detaljer her.

DIM. / TYPE				F/LP	ANTALL LM/PK.	NOBB NR.
IMPREGNERT KONSTRUKSJONSLAST						
36x98	IMPR. C24			LP	450	54173624
36x123	IMPR. C24			LP	350	54173658
36x148	IMPR. C24			LP	300	54173632
36x198	IMPR. C24			LP	200	54173643
48x98	IMPR. C24			LP	350	54173715
48x123	IMPR. C24			F	300	54173681
48x148	IMPR. C24			LP	250	54173677
48x198	IMPR. C24			LP	200	54173696
48x223	IMPR. C24			LP	150	54173662
73x148	IMPR. C24			LP	180	54173700
73x198	IMPR. C24			LP	120	54173726
98x98	IMPR. C24			LP	160	54192021
150x150	IMPR. RU			F	120	54172213
IMPREGNERTE LEKTER		AVR. HJØRNER	SKARPE HJØRNER	F/LP	ANT. LM/PK.	NOBB NR.
11x36	IMPR. LEKTER BUNTET		JA	LP	3500	54172493
23x48	IMPR. LEKTER BUNTET		JA	LP	1700	54172421
30x48	IMPR. LEKTER BUNTET		JA	LP	1300	54172440
36x48	IMPR. LEKTER BUNTET	JA		LP	900	54172474
36x73	IMPR.	JA		LP	600	54172466
45x45	IMPR. S/PROFIL NR. 540	JA		F	730	26111625
48x48	IMPR.	JA		LP	750	54172455
48x73	IMPR.	JA		LP	450	54172436
73x73	IMPR.	JA		LP	260	54172485
95x95	IMPR. S/PROFIL NR. 550	JA		F	210	26111567
LAGERFØRT	BESTILLINGSVARE					

Dimensjonering av terrasse

Veiledende maksimale spennvidder (m) for terrassebjelker med fasthetsklasse C24. Det er dimensjonert ved en snølast på 4,5 kN/m² som også vil dekke vanlig nyttelast.

BJELKEDIMENSJON MM X MM	MAKSIMAL LYSÅPNING I METER, AVHENGIG AV BJELKEAVSTAND C/C I MM	
	400	600
48x98 C24	1,8	1,6
48x123 C24	2,3	2
48x148 C24	2,7	2,3
48x198 C24	3,6	3,1
48x223 C24	4,1	3,5

Historie

Kvalitet og service i flere generasjoner

I flere generasjoner har vi levert trelast og byggevarer til et bredt spekter av kunder, med ett mål for øyet – å gjøre dem fornøyde.

Vi har et fantastisk team med dedikerte ansatte som gjør alt de kan for å levere kvalitet i alle ledd. I produksjon, leveranse, produkter – og ikke minst service. Vi vet hva du trenger og sørger for at du får det raskt. Fra å være en liten sagbrukvirksomhet i Kodal i Vestfold, har vi utviklet oss til å bli en betydelig aktør innen norsk trelast med fire avdelinger.



Vi er sertifisert i PEFC. Det vil si at vi forplikter oss til kun å bruke sertifiserte leverandører som henter tømmer fra bærekraftige skog-bruk. Betingelser for skogeiere og replanting er eksempel på dette.


Se for øvrig
pefc.no



Fokus på folk, fellesskap og framtid

Vi ønsker å ta ansvar for hvordan vår bedrift påvirker enkeltmennesket, samfunnet og miljøet. Å jobbe med bærekraft er en kontinuerlig prosess. Vi har mange gode og bærekraftige løsninger i dag, men jobber stadig for å bli enda bedre.

Vi er overbevist om at vårt fokus på kvalitet og våre verdier har tatt oss dit vi er i dag.

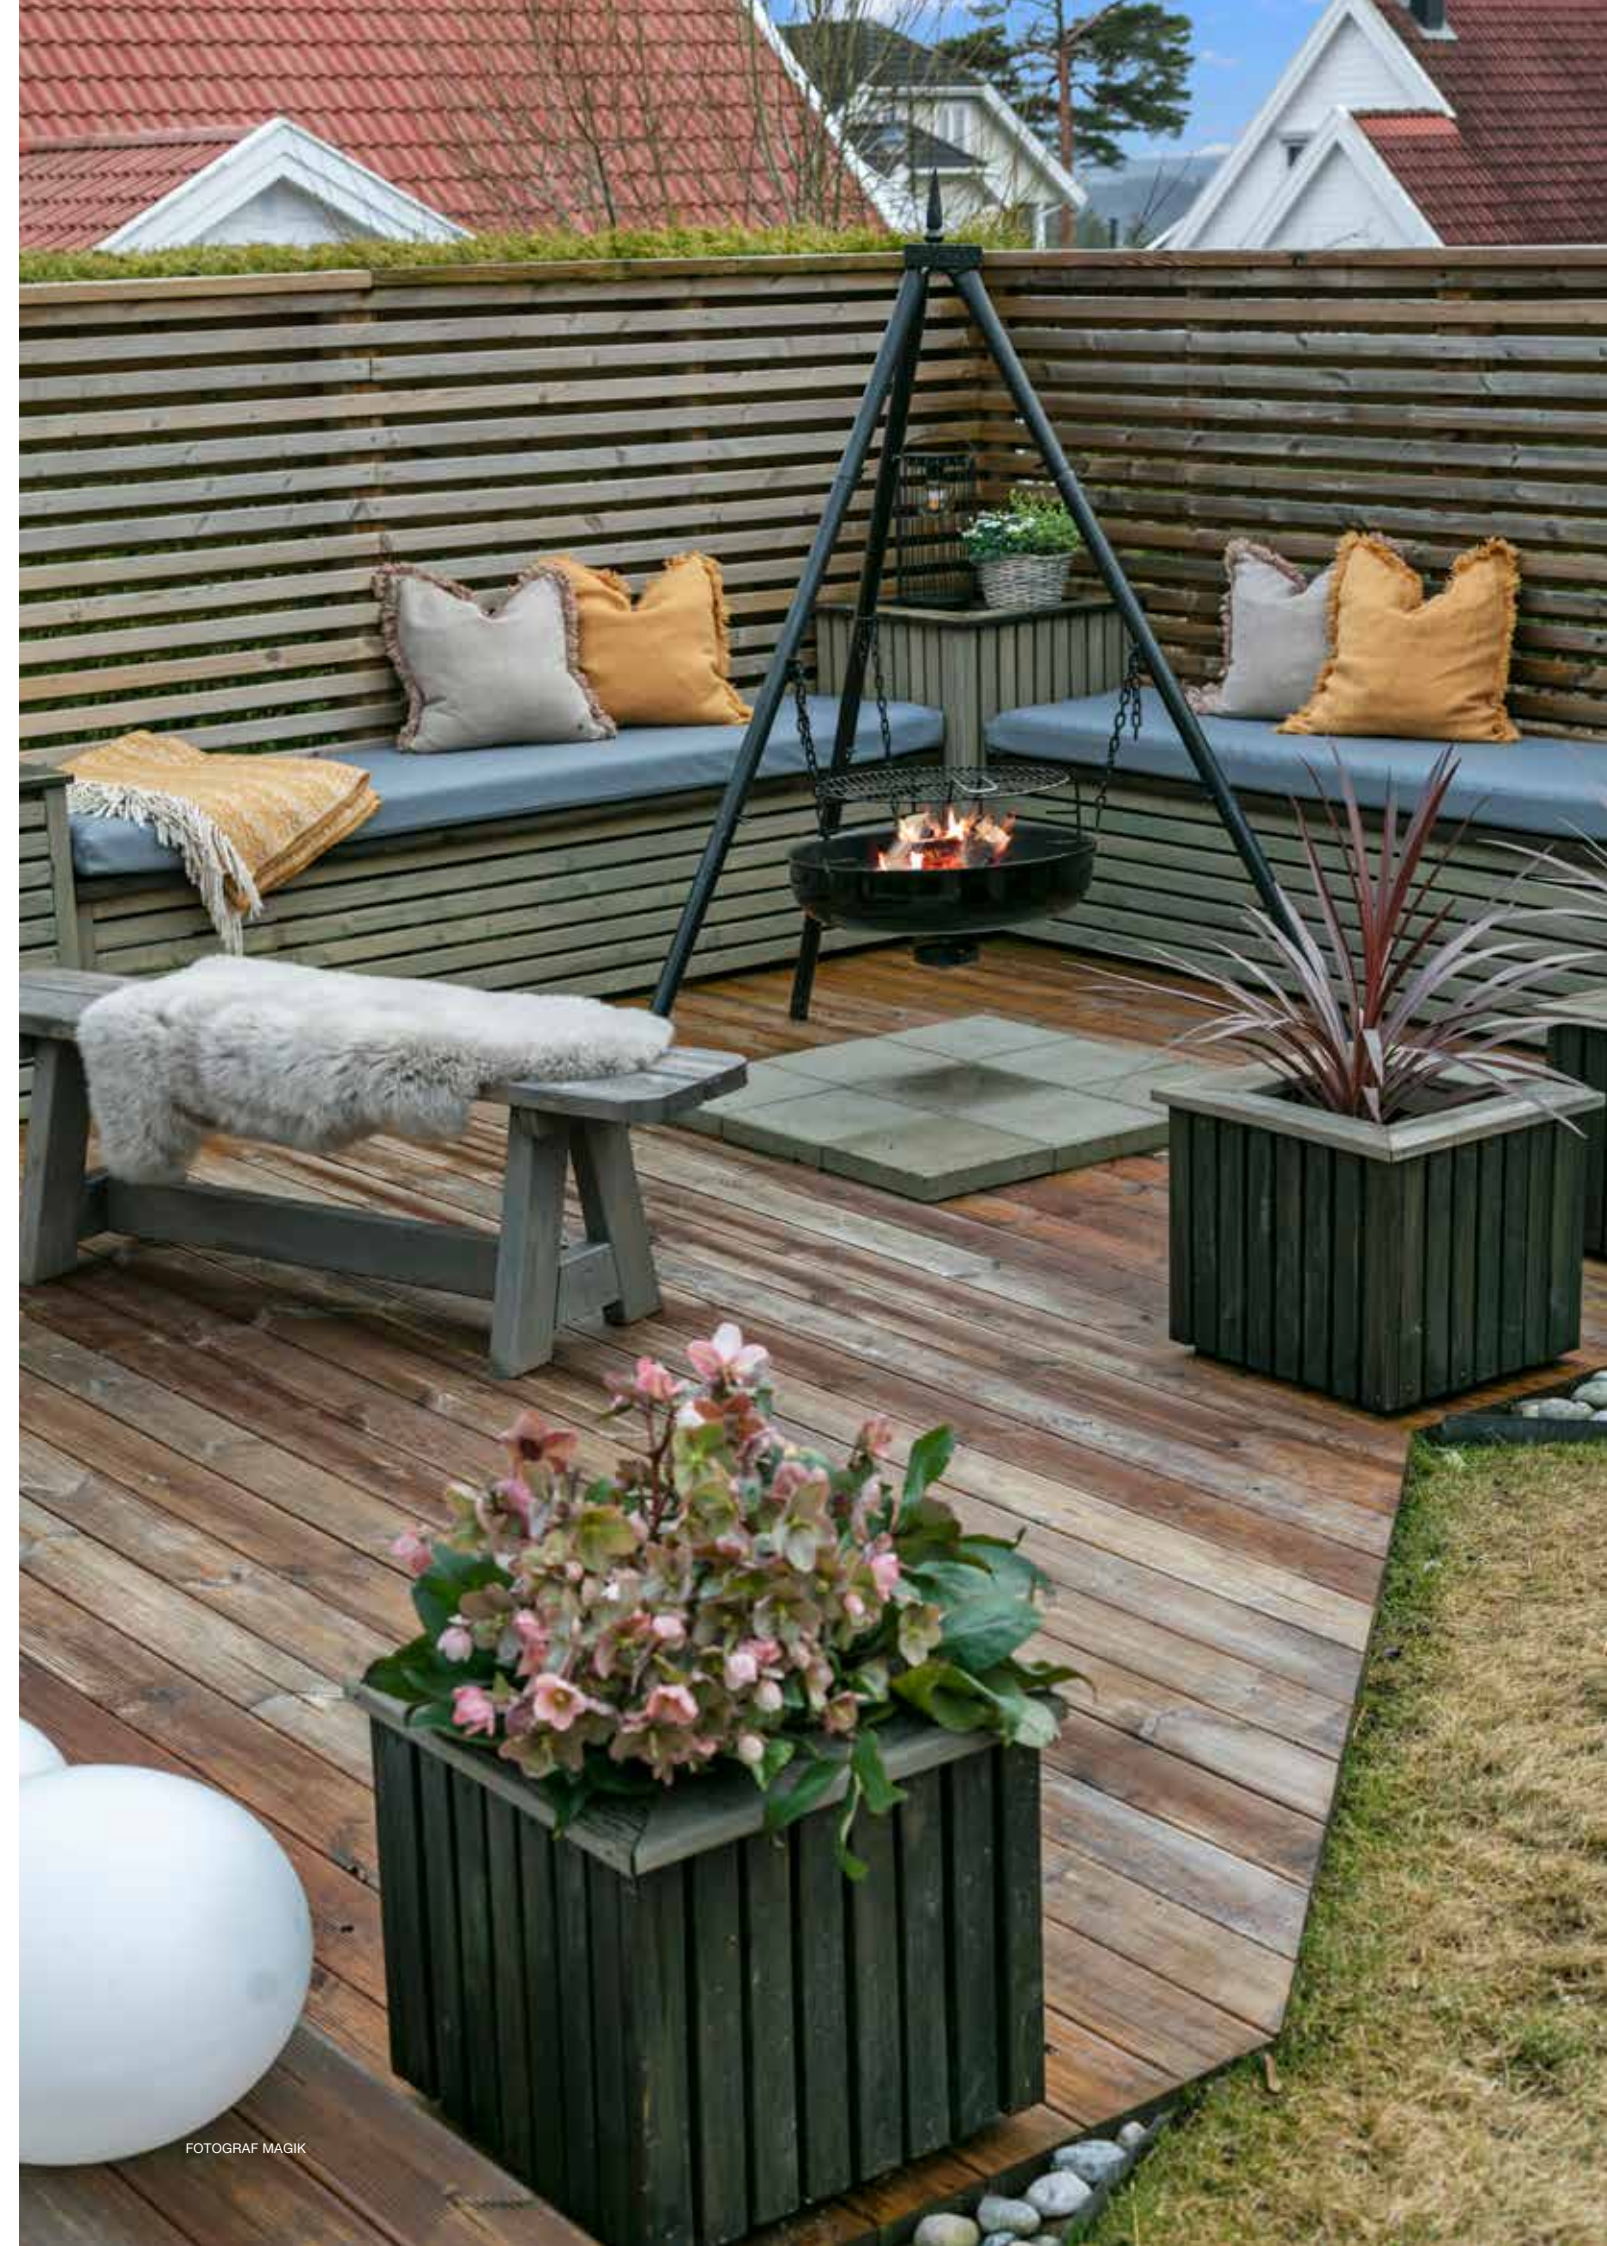

Finn din forhandler

Full oversikt får du på vår nettside
framtreindustri.no/forhandlere

framtre.no

